

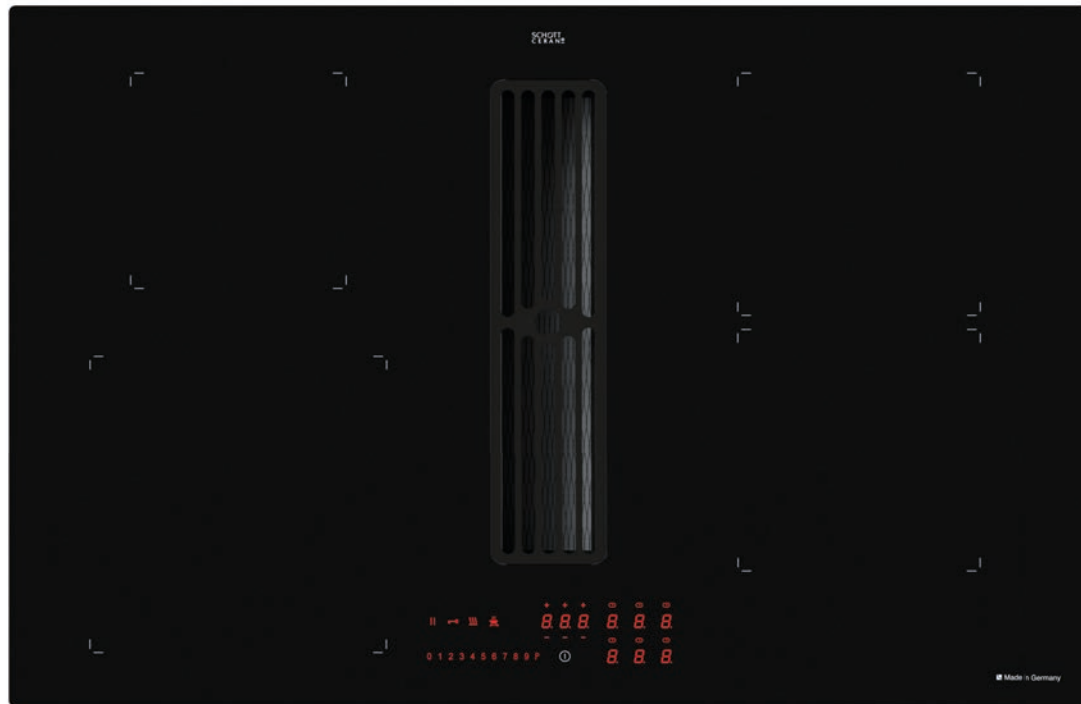


STYLO

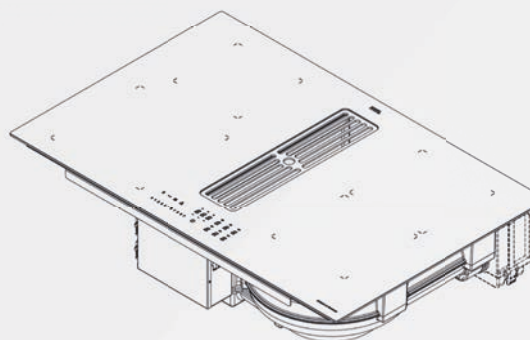


STYLO



Fettabscheidung Klasse (maximal Stufe): A


Maße Kochfeld & Einbau

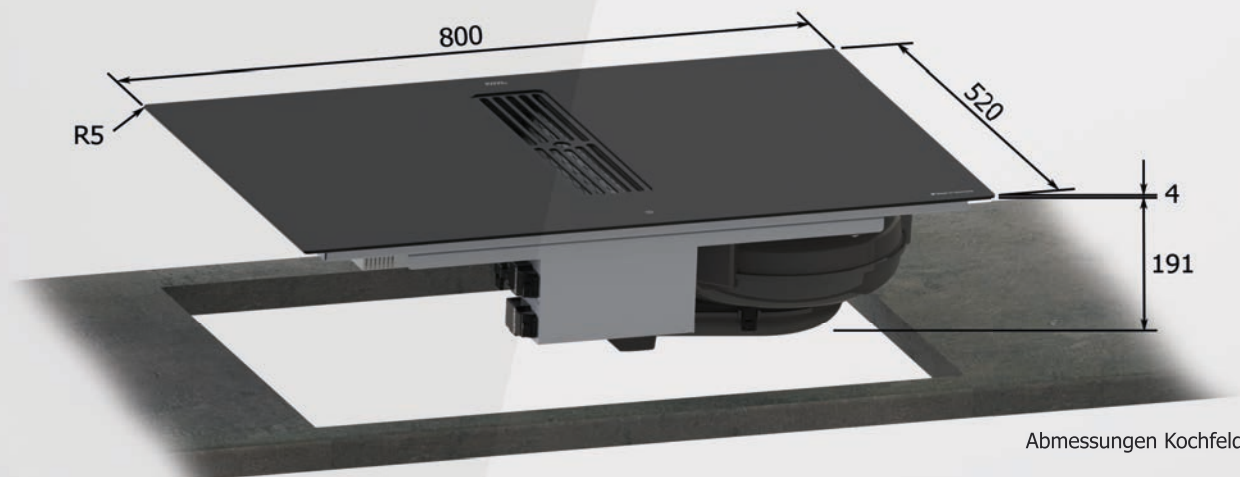




Variable Einbaumöglichkeiten:

Wählen Sie beim Einbau zwischen:

Auffliegendem Einbau

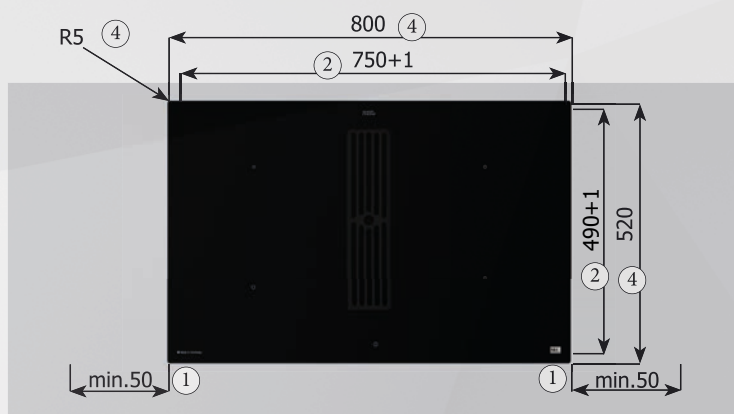


Flächenbündigem Einbau

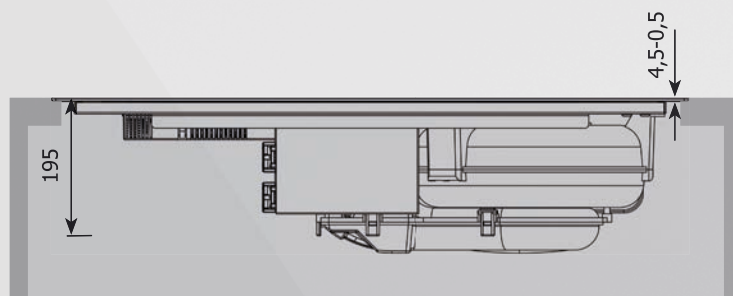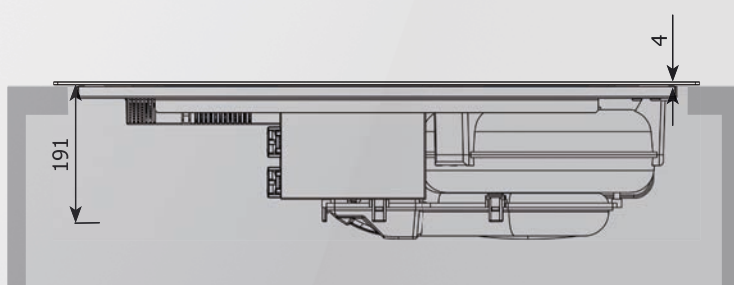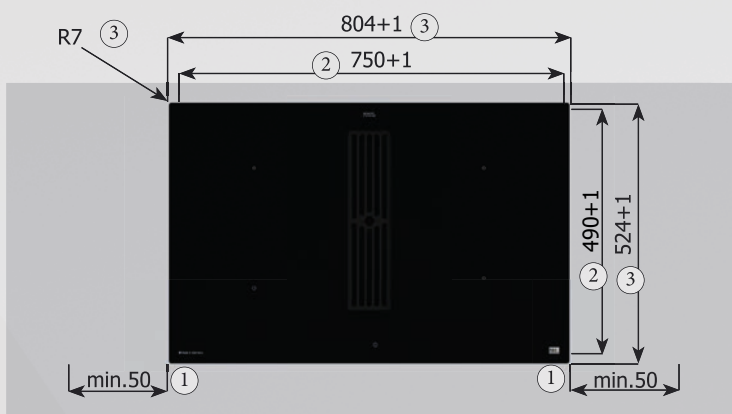


- ① Mindestabstand zu benachbarten Wänden
- ② Ausschnittmaß
- ③ Ausfräßmaß
- ④ Kochfeldaußenmaß

Abluft

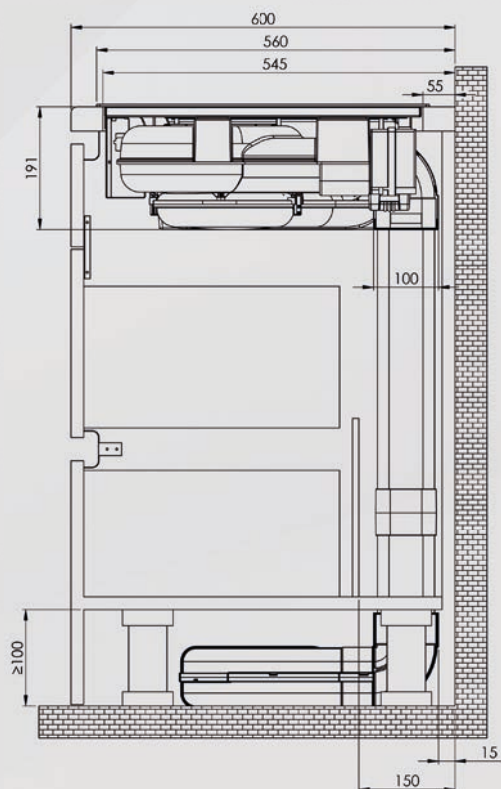

Seitenansicht

Umluft

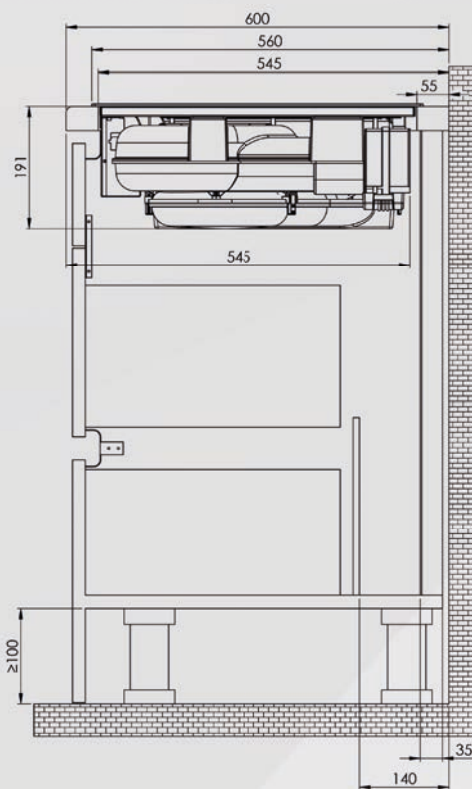

Seitenansicht

Lieferumfang

- Flächeninduktions-Glaskeramik-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug
- Hochwertiger Fettfilter (metal)
- Einstromdüse
- Abdeckung
- Integrierte Auffangschale (Fett)
- Bedienungsanleitung
- Reinigungsbroschüre
- Energielabel
- Dichtungsband

Zubehör:

- Hochwertige Metall-Fettfilter
- Abdeckung
- Dichtungsband
- Edelstahlrahmen
- Rückwandstutzen
- Aktivkohle-Pollen Filter

Montage Hinweise

- Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose unter dem Gerät
- Montageart: flächenbündig oder aufliegend
- Die Schubladen und/oder Ablagen im Unterschrank müssen zu Wartungs- und Reinigungszwecken herausnehmbar sein.
- Das Verrohrungssystem Özpolat OptimAIRo ist kompatibel mit dem Kochfeldabzug und garantiert die volle Funktionalität und optimale Leistung
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss

Kochfeldabzug

Energieverbrauch

	Wert	Norm EN
Energieeffizienz-Klasse (EEI):	A++	61591
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/year) (AEC_{hood}):	18,3	61591

Fördervolumen

Fluidynamische Effizienz (FDE_{hood}):	38,3	61591
Fluidynamische Effizienz-Klasse:	A	61591
Luftstrom Stufe 1 (minimal):	188 m ³ /h	61591
Luftstrom Stufe 9 (maximal):	443 m ³ /h	61591
Luftstrom Powerstufe (Q_{Max}):	582 m ³ /h	61591

Beleuchtung

Beleuchtungseffizienz (LE_{hood}):	*	*
Beleuchtungseffizienz-Klasse:	*	*

Schalleistungspegel

Stufe 1 (minimal):	55 dB(A)	60704-2-13
Stufe 9 (maximal):	75 dB(A)	60704-2-13
Powerstufe:	78 dB(A)	60704-2-13

Schalldruckpegel (zusätzliche Angabe)


Stufe 1 (minimal):	41 dB(A)	**
Stufe 9 (maximal):	62 dB(A)	**
Powerstufe:	64 dB(A)	**

Fettabscheidung

Fettfilter-Effizienzklasse (GFE):	A	61591
Fettabscheidegrad:	98,4 %	61591

Angaben nach 66/2014


Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	0,1 W	61591
--	-------	-------

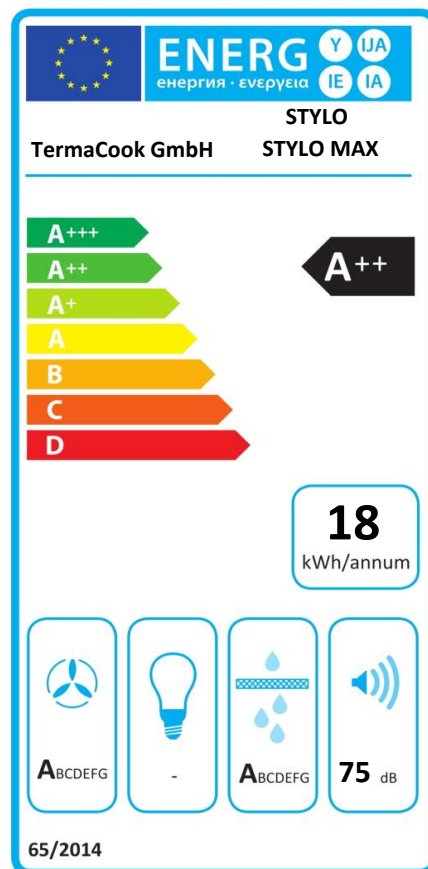

Angaben Energieverbrauchskennzeichnung nach Verordnung(EU) Nr.65/2014 bzw. 66/2014

* Diese Position ist für dieses Produkt nicht zutreffend.

** Der Schalldruckpegel wurde in 1 m Abstand (abstandsabhängige Pegelabnahme) auf Grundlage des Schalleistungspegels nach EN 60704-2-13 ermittelt.

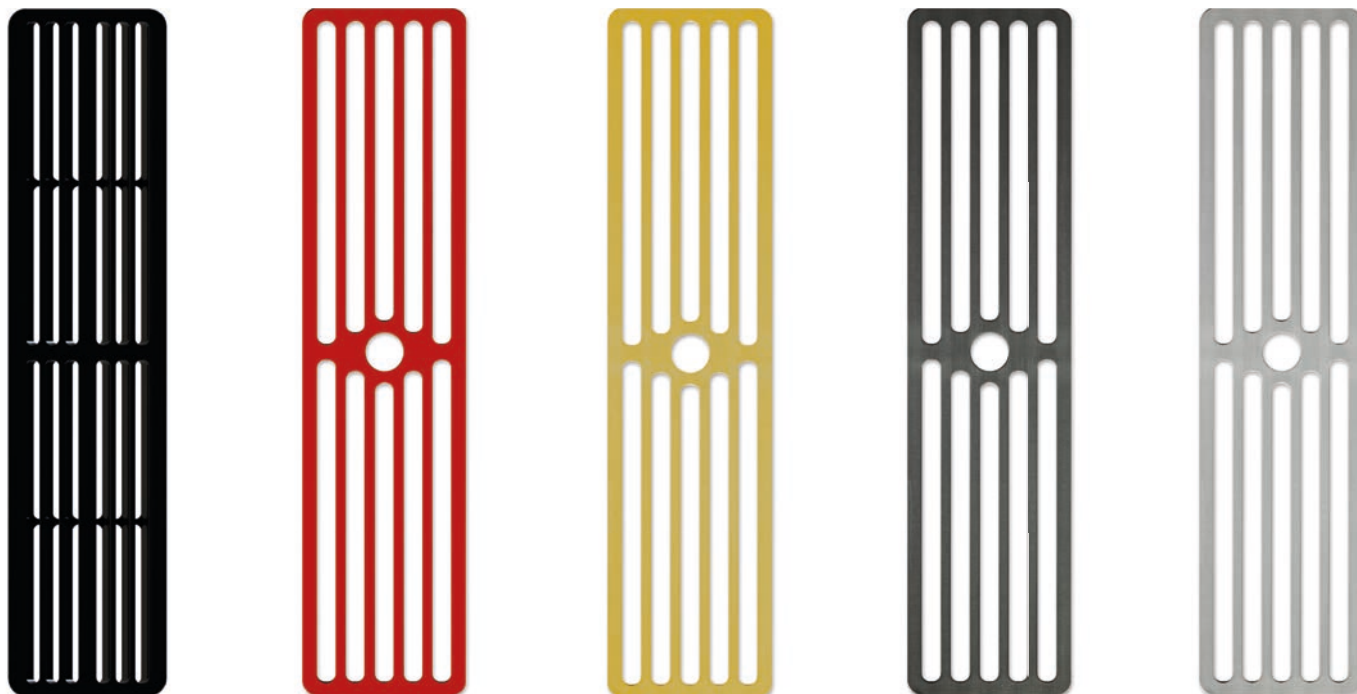

Der Abluftschacht wird mit einem hochwertigen Aluminiumgitter bedeckt.

Durch innovative Lüftungsstege wird der Dampf beim Kochen in den Abluftschacht gesogen. Eine farbige Beschichtung verleiht dem Gitter eine sowohl ansprechende Optik, als auch eine resistente Oberfläche gegenüber Einwirkungen von außen. Das Zusammenspiel des Gitterdesigns und der Glasoptik sorgen dafür, dass sich das Gitter harmonisch in die Ceranoberfläche einfügt.

Fettfilter

Der eingesetzte Fettfilter erreicht im Zusammenspiel mit der optimierten Zugleistung einen deutlich höheren Fettabscheidegrad als herkömmliche Filter. Durch die hochwertigen und veredelten Oberflächen des Aluminiumgitters und der Ablaufwanne sind diese besonders einfach in der Reinigung und Pflege.

**SCHOTT
CERAN®**



TermaCook

TermaCook GmbH
Kalteiche-Ring 56 · D-35708 Haiger · Telefon +49 2773 91890-00
www.termacook.de · info@termacook.de

© TermaCook 2021. Alle Rechte vorbehalten.
Durch Foto und Drucklegung bedingte Farbabweichungen, sowie Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Erfahren Sie mehr:

